



Dachsanierung von außen | Steildach | Schornstein, Sub-and-Top Verlegung

Sanierungsdampfbremse DASATOP von außen im Sup-and-Top Verfahren verlegt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).



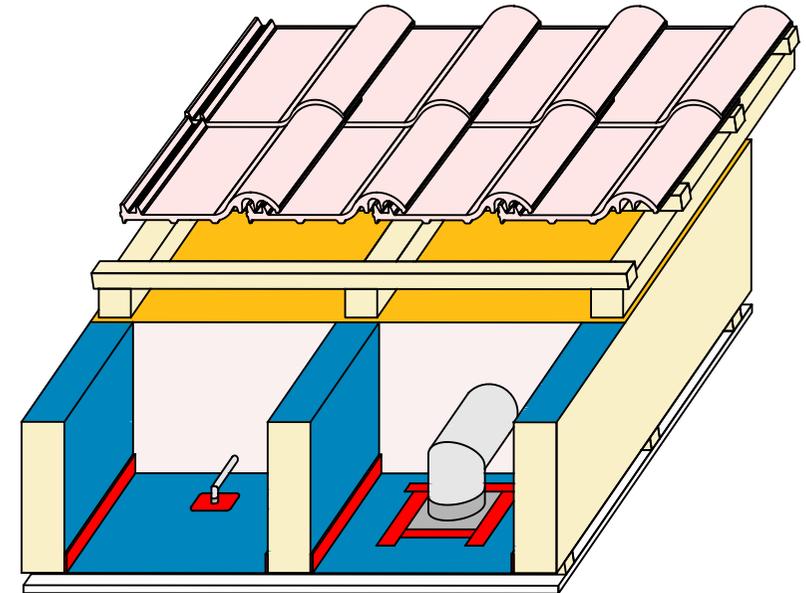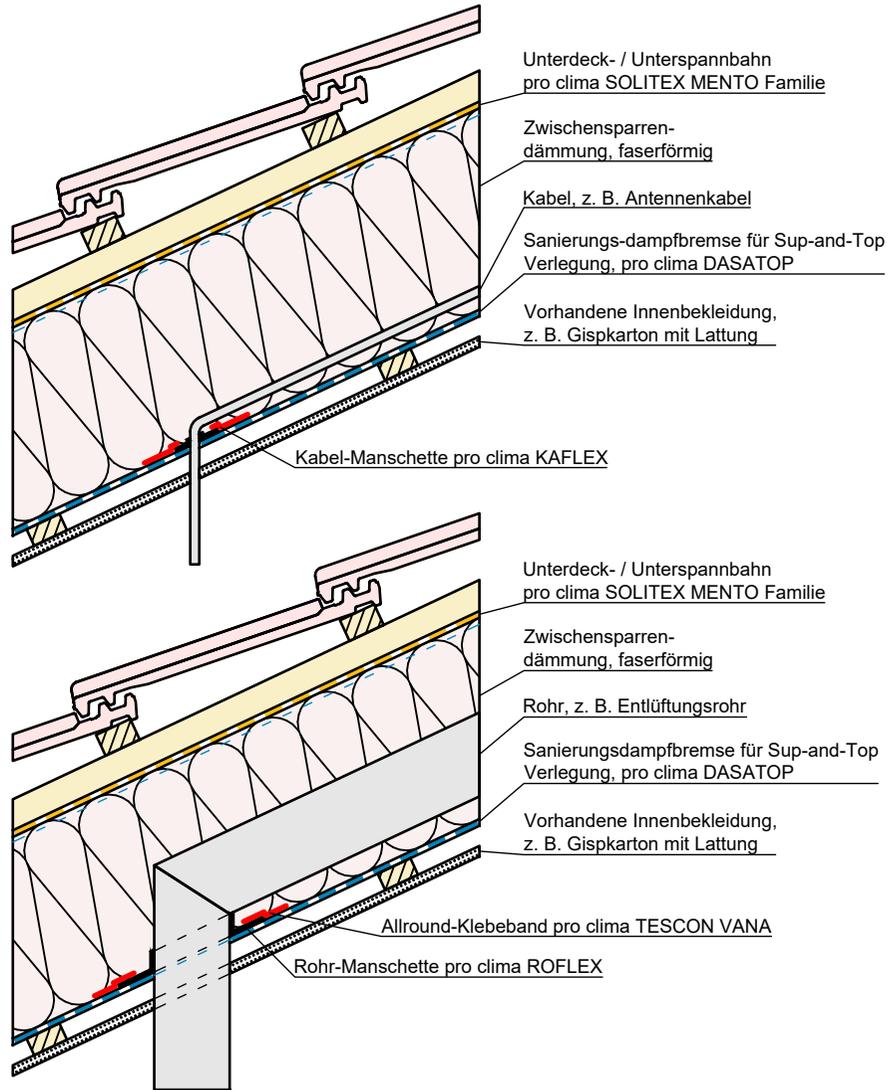

Dachsanierung von außen | ROFLEX und KAFLEX bei Sub-and-Top Verlegung

Luftdichte Kabel - und Rohrdurchführungen mit den pro clima KAFLEX und ROFLEX Manschetten.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

